MONTAGEANLEITUNG · VERSION 1.0

BANDSATZ MONTIEREN

Schritt für Schritt an die Schleuder.

Die Bandsätze liegen dem Set unmontiert bei. So befestigen Sie einen Bandsatz an der Schleuder. Jede Seite des Bandsatzes hat zwei Gummischläuche. Sie montieren zuerst die eine Seite, dann die andere, beide auf dieselbe Weise.

SIE BRAUCHEN

- die Schleuder
- einen Bandsatz, je Seite zwei Schläuche
- die beiliegende Pinzette



VORHER

- **Schleuder entladen:** Magazin herausnehmen, keine Kugel in der Schlaufe.
- **Schläuche prüfen:** keine Risse, Kerben, spröden oder klebrigen Stellen.
- **Kugeln prüfen:** Im freien Ende jedes Schlauchs steckt eine kleine Kugel. Sie hält den Schlauch später im Griff. Fehlt eine, den Bandsatz nicht verwenden.

1 Erste Seite durch die Rollen führen

Die beiden Gummischläuche einer Seite durch die zwei Stahlrollen an einer Gabelspitze führen.

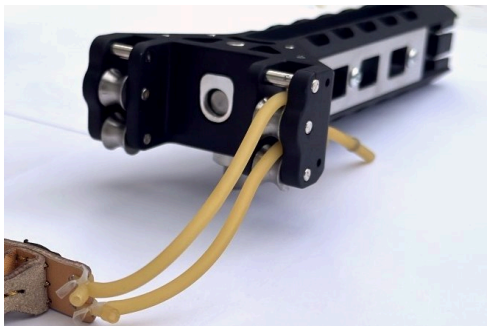

BEIDE SCHLÄUCHE EINER SEITE IN DEN ROLLEN

2 Mit der Pinzette in den Griff ziehen

Mit der Pinzette durch die Fenster der Stahlplatte am Griff greifen und die beiden Schläuche im Griff nach unten ziehen, bis zum unteren Griffende. Das ist der größte Teil der Arbeit.



SCHLAUCH DURCH DAS FENSTER NACH UNTEN ZIEHEN



SCHLÄUCHE IM GRIFF, VON HINTEN

3 Am Griffende befestigen

Am unteren Griffende sitzen im schwarzen Teil zwei Schlitze. Jeden der beiden Schläuche einmal durch einen Schlitz ziehen.

Die kleine Kugel im Schlauchende verhindert, dass der Schlauch wieder herausrutscht. Damit ist die erste Seite fest.

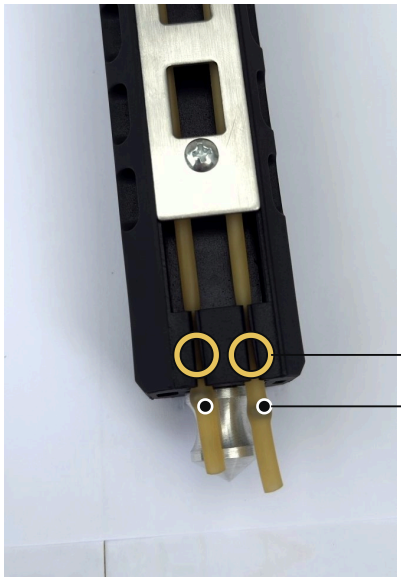

UNTERES GRIFFENDE, ANSICHT VON HINTEN

4 Zweite Seite genauso

Die beiden Schläuche der anderen Seite auf dieselbe Weise montieren: durch die zwei Rollen an der anderen Gabelspitze führen, mit der Pinzette im Griff nach unten ziehen und am Griffende durch die beiden Schlitze dieser Seite ziehen.

5 Prüfen

- ☐ Die Lederschlaufe hängt mittig, beide Seiten sind gleich lang.
- ☐ Kein Schlauch ist verdreht, geknickt oder eingeklemmt.
- ☐ Alle vier Schläuche sitzen fest in ihren Schlitzen.
- ☐ Ohne Kugel und von Personen abgewandt die Schlaufe einmal leicht ziehen: Nichts darf rutschen.

> **Sitzt etwas nicht fest:** die Schritte 1 bis 4 für diese Seite wiederholen. Danach ist die Schleuder bereit. Weiter mit der Bedienung im Beipackzettel.

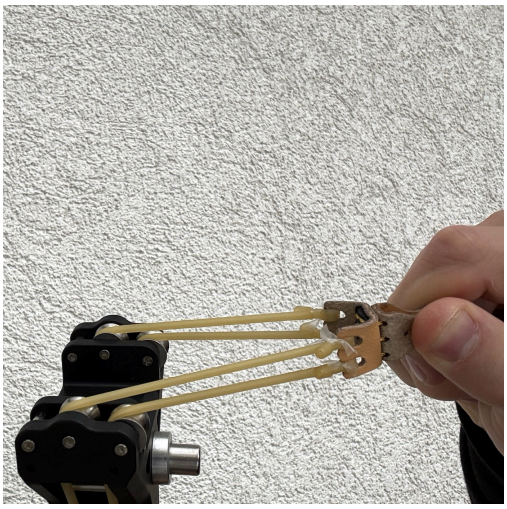

FERTIG MONTIERT

Bandsatz abnehmen oder wechseln

Nur im entladenen Zustand. In umgekehrter Reihenfolge abnehmen: die Schläuche aus den Schlitzen ziehen, nach oben aus dem Griff ziehen und aus den Rollen nehmen. Immer den ganzen Bandsatz tauschen. Ersatz-Bandsätze (Art.-Nr. SW-002) gibt es unter spannwerk.pages.dev.

HINWEISE

- Nicht mit den Fingern zwischen Band und Rolle greifen.
- Die Pinzette ist spitz. Vorsichtig benutzen und wie die Schleuder für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Bänder sind Verschleißteile. Beschädigte Bänder sofort ersetzen.
- Die Gummischläuche können Naturkautschuklatex enthalten. Alle weiteren Sicherheitshinweise stehen im Beipackzettel.